

∞ Bio

Honnevegen 60, 2836 Biri

Oplandske Bioenergi

www.oplandske.no

BIOKULL

Oplandske Bioenergi har bygget Norges første kommersielle biokullfabrikk på Rudshøgda. Fra anlegget på Rudshøgda tilbyr vi nå biokull som kan benyttes som tilskuddsfôr eller som kan brukes som en jordforbedrer. Bruk av biokull er et enkelt og sikkert tiltak for å redusere gårdens klimautslipp. Biokull fjerner CO₂ fra kretsløpet og karbonet lagres i jord og bidrar med et negativt utslipp i gårdens klimaregnskap.

Biokull har en lett kalkningseffekt og gir en luftig jordstruktur som holder bedre på vann og næring. Biokull i seg selv gir ikke økt avling på kort sikt i jord som er godt kalket og gjødslet. Med en riktig kombinasjon av biokull og gjødsel øker avlingen mer enn med gjødsel alene. Biokull styrker jordlivet og bidrar til at det dannes jordaggregater. Du får en mer robust jord over tid. Biokull er godkjent i økologisk drift. Biokull som fortilskudd gir bedre dyrehelse og miljø i fjøset.


Biokull på jordet

- Bland 1 til 2 m³ biokull per 100 m³ blaut-gjødsel, rør inn min. 2 dager før spredning. Brukes både på eng og åpen åker.
- Spre 4 til 5 m³ biokull per dekar på åpen åker. Kan spres med kalkvogn, spør etter biokull med ekstra tilsatt vann for å unngå støving. Lad biokullet før det spres, spør oss om råd.
- Bruk biokull 5–10 % (per volum) i komposten, reduserer utslipp og øker gjødselverdien.



Biokull i fjøset

- Biokull av forkvalitet kan brukes til alle husdyr. Skru opp eitro og la de plukke det de trenger selv. Da regulerer de egen fordøyelse. Biokull som passerer tarmen er ikke brutt ned og fungerer like godt som jordforbedrer.
- Forkull kan også blandes inn i talle og strø. Ca. 5–10 % (per volum) bedrer innemiljøet og øker gjødselverdien.
- Forkull er et effektivt rote og aktiveringsmateriale for gris og fjørfe. Biokull binder ammoniakk og reduserer lukt.

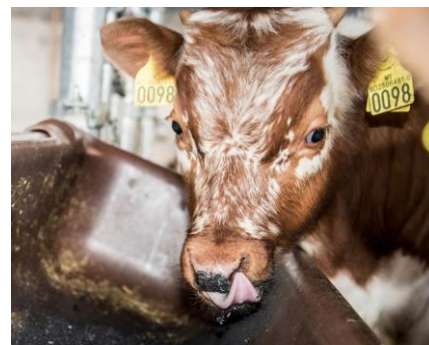

Biokull gir: dyrehelse, jordkvalitet og redusert klimabelastning.

Ta kontakt og vi hjelper deg å komme i gang:

post@oplandske.no eller telefon 980 00 500